

EVER-DECK

Terasový systém od Českého výrobce Model Plast, s.r.o.

Všeobecně o profilech z kompozitu WPC

Jedná se o extrudované profily ze speciálního kompozitního materiálu WPC(Wood-Polymer-Composite).Základní materiál ve formě granulí je pro nás připravován nejlepšími výrobci v Evropě.K výrobě je používáno výhradně pro tyto účely připravené dřevné vlákno,které pochází z uměle vytvořených lesů a velmi kvalitního plastového polymeru.Tyto látky jsou speciální technologií spojeny v homogenní materiál připravený pro konečné zpracování a výrobu profilů EVERWOOD-WPC.Naše produkty jsou určeny pro aplikace na podlahy venkovních teras,balkóny,altány,okolí bazénů,chodníčky atd., jako plnohodnotná bezúdržbová náhrada tvrdého dřeva.Profily celoročně odolávají vnějším vlivům,nepotřebují nátěr ,nehnijí ,nekrouťí se, nesesychají, nemají třísky,odolávají hmyzu a dřevokazným houbám jsou příjemné na omak, a oproti dřevu mají velmi dlouhou životnost.Tyto výrobky jsou šetrné vůči životnímu prostředí,tudíž plně recyklovatelné.



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Potřebné díly k montáži

1) Terasový profil 140x27 jemná drážka, různé barvy



2) Terasový profil 140x27 jemná drážka, různé barvy, kartáčovaný



3) Podkladová konstrukční lišta 50x27 jednobarevná



4) Krajová příchytku nerez včetně nerezových vrtů



5) Průběžná příchytku plast včetně nerezových vrtů



6) Ukončovací lišta WPC



Příprava povrchu

Povrch pro pokládku musí být ztuhlý a zpevněný, aby v pozdější době nedocházelo k propadům podkladové lišty a tím ke zvlnění povrchu Vaší terasy.

Pokládka roštu

Způsob pokládky je velmi jednoduchý a zvládne jej i začátečník. Nejdříve si připravíme rošt z podkladní lišty. Rozteče mezi lištami musí být do 40cm (optimální je tyto rozteče vymezit nařezanými kusy lišty, které připevníme do podkladu např. natloukací hmoždinkou). Mezera roštu od zdiva činní 10mm. Lišty o maximální délce pokládáme do spádu na gumové nebo jiné elastické podložky (po cca 30cm) tak, aby byl zajištěn odtok vody z budoucí terasy v požadovaném směru. Velikost spádu je stejná jako pro běžně užívané materiály pro povrchovou úpravu. Nejprve položíme lišty krajové, potom za pomoci provázku zbývající, tak aby tvořily přesnou rovinu. U velmi malých ploch podkladní lišty kotvíme libovolným způsobem na pevně, u větších pak uprostřed délky na pevně a směrem k okrajům vrtáme větší otvory pro dilataci. Mezi navazující lištou zachováme dilatační mezeru 10mm. Jde o takzvaný plovoucí způsob pokládky.

Pokládka povrchu

Terasová prkna EVERDECK pokládáme příčně na připravený rošt v maximální délce do 4m. Mezery od zdiva dodržujeme 10mm, mezi jednotlivými prkny pak 5mm (pokud takto prkna navazují, kotvíme je ve středu délky vrtáním šikmo do podkladní lišty, aby byla zachována dilatační mezeru). Začínáme připevněním počátečních příchytek na podkladní lišty, do kterých následně usadíme (vsuneme) terasový profil. Dále pokračujeme za pomoci průběžných příchytek stejným způsobem až do krajního profilu, který rovněž uchytíme koncovou příchytkou. Otvory pro vrtání do podkladních


lišť předvrtáme odpovídajícím vrtákem. Na závěr nově vzniklou podlahu v potřebných a pohledových místech ukončíme koncovou lištou z WPC nebo jinou.

Potřebné nářadí

Pokosová pila s jemným ozubením, vrtačka, aku šroubovák, metr, úhelnice, vodováha, tužka, provázek, případně jiné nářadí dle Vaší fantazie určené pro běžné obrábění dřeva.

Spotřeba materiálu na 1m²

7bm terasového profilu EVERDECK 140x27 , 3bm podkladového profilu 50x25 , 21ks úchytek včetně nerezových vrtů v závislosti na tvaru terasy

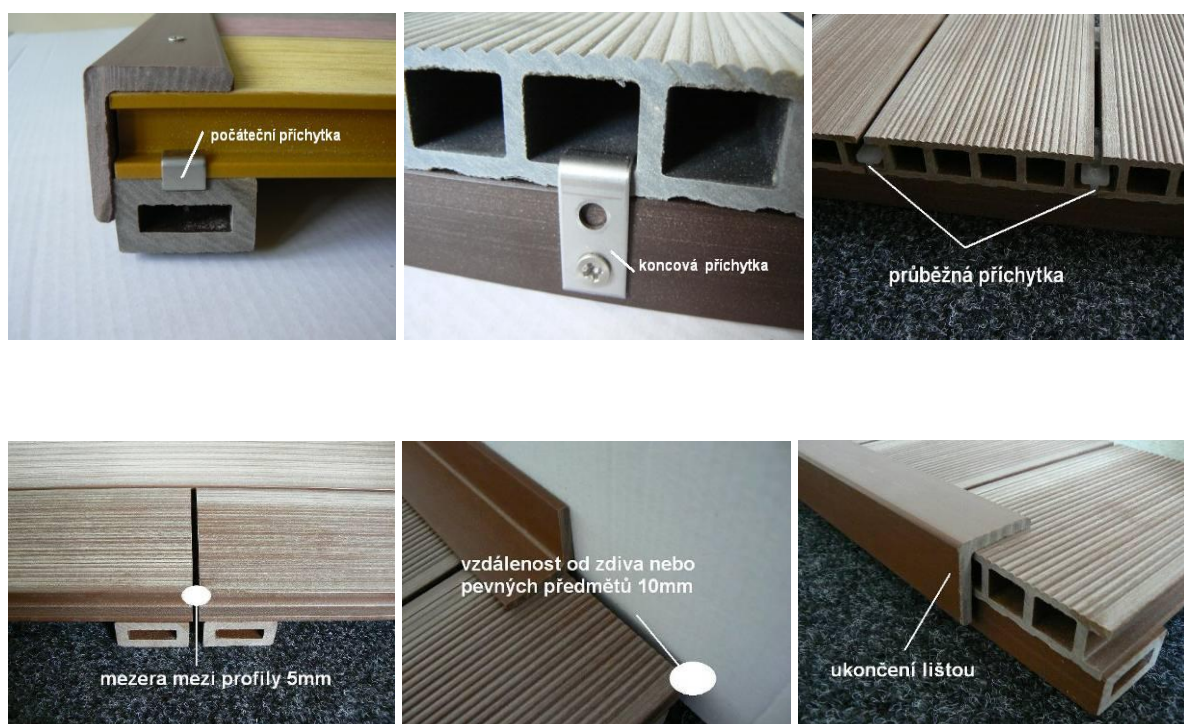

ÚDRŽBA

Terasová prkna EVER-DECK vyžadují minimální údržbu. Doporučujeme je občas omýt mýdlovou vodou nebo běžným saponátem. Nátěry olejem na exotické dřeviny nebo jiné přípravky určené pro ošetřování dřevěných ploch nejsou nutné.

Pro odstranění mastných olejových skvrn použijte okamžitě odmašťovač, pokud to bude nutné, použijte jemný ocelový kartáč a odstraňte skvrnu jemným vydrhnutím vždy ve směru vláken. Obvykle mastné skvrny zmizí po několika týdnech vystavených UV záření.

Nepoužívejte přípravky na základě rozpouštědel.

V případě poškrábání, rýh, poškození od žhavých předmětů vykartáčujte povrch terasových prken jemným ocelovým kartáčem vždy a ve směru vláken.

Díky systému příchytek je možné měnit případně poškozená terasová prkna, nebo čistit prostor v určitých místech pod podlahou bez nutnosti jejího kompletního rozebrání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!!

Tento typ montáže může být použit nad bezpečnou výškou pouze za předpokladu uceleného podkladu (beton, bezpečnostní kovový rošt)!!!

Nepřipevňujte přímo na terasová prkna bazénové zastřešení nebo jiné nosné konstrukce - instalace musí být řešena jiným způsobem. Prosím konzultujte s naším technikem.

Nezapomeňte na dodržování mezer kolem předmětů, které jsou součástí Vaší terasy (sloupy, světla, schránky atd.)

Zbytky profilů vzniklé při pokládce v žádném případě nespalujte. Odevzdejte je výrobcí nebo do sběrného dvora!

Skladování-Prkna zásadně skladujte na rovném suchém povrchu a nevystavujte je působení vnějších vlivů.

ZÁRUKA

Záruka nebude uznána v případě nedodržení montážního návodu pro instalaci terasového systému EVERDECK!!!!!!!!!!!!

10 let záruka je platná na všechny produkty v rozsahu proti houbám, hnilobě a hmyzu ve standardních podmínkách. Tato záruka znamená, že vyměníme poškozené produkty.

Všechny práce a náklady s tím spojené jsou vyjmuté ze záruky.

Záruka se nevztahuje na barvu terasových prken.

Výrobky mají UV ochranu, nicméně se jedná o produkty vyrobené ze složky dřeva a PVC. Tímto se mohou vyskytnout barevné odchylky v průběhu času následkem vystavení UV záření a vlhkosti.

Barevný odstín terasového systému se ustálí zhruba po 6 měsících od montáže.(v závislosti na počasí a povětrnostních podmínkách)

Tyto barevné odchylky nejsou závadou.

Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel!

Model Plast s.r.o , Husova 1746 , Pardubice 53003,tel.466261369,739039968

mail: modelplast@everwood.cz , modelplast@email.cz

www.plastove-vyrobky.cz